


FICHA DE EMBALAJE REUTILIZABLE

Polycart Delivery D64L34



CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE

Posee un cuerpo gris portante, apilable y encajable. El tipo de cierre consta de dos solapas en la parte superior con bisagras en los lados largos del envase. Permiten el apilamiento de otras cajas gracias a su ajuste perfecto y planitud. Existe la posibilidad de colocar bridas o precintos para el cierre del sistema.

| | |
|-----------------|--------------------|
| MATERIAL ENVASE | PP |
| DIMENSIONES | 600 x 400 x 340 mm |
| CAPACIDAD | 55,46 L |
| PESO | 3,370 Kg |


**Polycart
Delivery
D64L34**

SISTEMA DE ENVASADO

| | |
|---|--|
| CARGA NOMINAL | 31,5 Kg |
| Nº MÁX. ENVASES REMONTADOS EN ESTÁTICO | 6 Uds |
| CARGA ESTÁTICA DE REMONTE SOBRE 1º ENVASE | 158 Kg |
| ALTURA DE REMONTE EN ESTÁTICO | 2,04 m |
| BCT | 1.098 Kg |
| (Box Compression Test) | 10.770 N |
| ENSAYO APILAMIENTO | Según norma UNE EN 13117-1 (2001) APTO |

(*) Ensayo de apilamiento realizado en condición estática durante 96h con una carga de 1,5 * nº de embalajes máx. remontados * carga nominal según norma UNE EN 13117-1 (2001)

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ENVASE

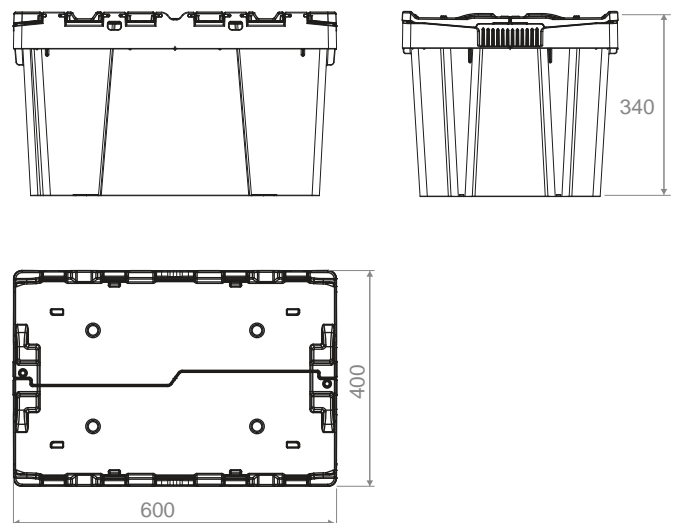

OTRAS REFERENCIAS AGRUPADAS

POLYCARD DELIVERY D64L39

POLYCARD DELIVERY D64S29

D64L34

FICHA DE EMBALAJE REUTILIZABLE

Polycart Delivery D64L34

DESCRIPCIÓN DEL APILADO / ENCAJADO DEL SISTEMA



DESCRIPCIÓN DEL PALETIZADO Y TRANSPORTE

| VEHÍCULO | NUM. PALETS | NUM. CAJAS POR PALET | NUM. CAJAS TOTALES |
|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| CAMIÓN COMPLETO | 26 | 100(*) | 2.600 |
| CONTENEDOR DE 40 PIES HC | 22 | 100(*) | 2.200 |
| CONTENEDOR DE 20 PIES | 9 | 88 | 792 |

(*) Considerando un pallet americano 1,2 x 1,0m y altura de 2,55m.