


# FICHA DE EMBALAJE REUTILIZABLE

## Polycart Delivery D64L39



### CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE

Posee un cuerpo gris portante, apilable y encajable. El tipo de cierre consta de dos solapas en la parte superior con bisagras en los lados largos del envase. Permiten el apilamiento de otras cajas gracias a su ajuste perfecto y planitud. Existe la posibilidad de colocar bridas o precintos para el cierre del sistema.

MATERIAL ENVASE	PP
DIMENSIONES	600 x 400 x 390 mm
CAPACIDAD	63,61 L
PESO	3,525 Kg


## Polycart Delivery D64L39

### SISTEMA DE ENVASADO

CARGA NOMINAL	33,5 Kg
NºMÁX. ENVASES REMONTADOS EN ESTÁTICO	5 Uds
CARGA ESTÁTICA DE REMONTE SOBRE 1ºENVASE	134 Kg
ALTURA DE REMONTE EN ESTÁTICO	1,95 m
BCT	9.172 N
(Box Compression Test)	935 Kg
ENSAYO APILAMIENTO	Según norma UNE EN 13117-1 (2001) <b>APTO</b>

(\*) Ensayo de apilamiento realizado en condición estática durante 96h con una carga de 1,5 \* n° de embalajes máx. remontados \* carga nominal según norma UNE EN 13117-1 (2001)

### DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ENVASE

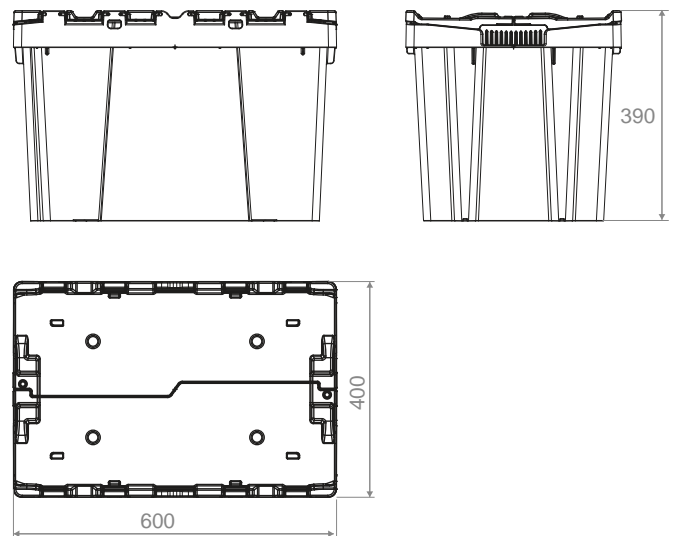

### OTRAS REFERENCIAS AGRUPADAS

POLYCARD DELIVERY D64M34

POLYCARD DELIVERY D64529

**D64L39**

# FICHA DE EMBALAJE REUTILIZABLE

## Polycart Delivery D64L39

### DESCRIPCIÓN DEL APILADO / ENCAJADO DEL SISTEMA

MOSAICO DE ENCAJADO



MOSAICO DE APILADO ABIERTO



MOSAICO DE APILADO CERRADO



### DESCRIPCIÓN DEL PALETIZADO Y TRANSPORTE

VEHÍCULO	NUM. PALETS	NUM. CAJAS POR PALET	NUM. CAJAS TOTALES
CAMIÓN COMPLETO	26	100(*)	2.600
CONTENEDOR DE 40 PIES HC	22	100(*)	2.200
CONTENEDOR DE 20 PIES	9	88	792

(\*) Considerando un pallet americano 1,2 x 1,0m y altura de 2,55m.