


FICHA DE EMBALAJE REUTILIZABLE

Polycart Delivery D64L29



CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE

Posee un cuerpo gris portante, apilable y encajable. El tipo de cierre consta de dos solapas en la parte superior con bisagras en los lados largos del envase. Permiten el apilamiento de otras cajas gracias a su ajuste perfecto y planitud. Existe la posibilidad de colocar bridas o precintos para el cierre del sistema.

MATERIAL ENVASE	PP
DIMENSIONES	600 x 400 x 290 mm
CAPACIDAD	47,08 L
PESO	3,160 Kg


**Polycart
Delivery
D64L29**

SISTEMA DE ENVASADO

CARGA NOMINAL	33,5 Kg
Nº MÁX. ENVASES REMONTADOS EN ESTÁTICO	5 Uds
CARGA ESTÁTICA DE REMONTE SOBRE 1º ENVASE	134 Kg
ALTURA DE REMONTE EN ESTÁTICO	1,95 m
BCT	9.172 Kg
(Box Compression Test)	935 N
ENSAYO APILAMIENTO	Según norma UNE EN 13117-1 (200%) APTO

(*) Ensayo de apilamiento realizado en condición estática durante 96h con una carga de 1,5 * n° de embalajes máx. remontados * carga nominal según norma UNE EN 13117-1 (2001)

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ENVASE

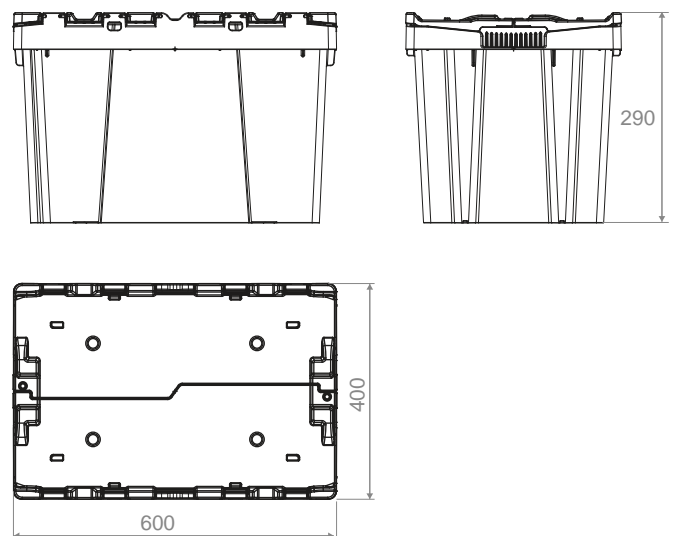

OTRAS REFERENCIAS AGRUPADAS

POLYCARD DELIVERY D64M34

POLYCARD DELIVERY D64529

D64L29

FICHA DE EMBALAJE REUTILIZABLE

Polycart Delivery D64L29

DESCRIPCIÓN DEL APILADO / ENCAJADO DEL SISTEMA



DESCRIPCIÓN DEL PALETIZADO Y TRANSPORTE

VEHÍCULO	NUM. PALETS	NUM. CAJAS POR PALET	NUM. CAJAS TOTALES
CAMIÓN COMPLETO	26	100(*)	2.600
CONTENEDOR DE 40 PIES HC	22	100(*)	2.200
CONTENEDOR DE 20 PIES	9	88	792

(*) Considerando un pallet americano 1,2 x 1,0m y altura de 2,55m.